

PSI 188 360

Induktive Sensoren

Technische Parameter

Nennschalabstand S_n
8 mm

Realschaltabstand S_r
6 – 10 mm

Gehäusegröße
M18

Einbau
nicht bündig

Hysterese
(0,1 -0,15) x S_n

Nennspannung U_n
230 VAC

Betriebsspannung U_c
20 – 250 VAC

Schaltfrequenz
20 Hz

Kurzschlusschutz
ja

Umpolungsschutz
ja

Ausgang
Öffner

Gehäusematerial
vernickelte Messing


Umgebungstemperaturbereich T
-25°C...+70°C

Anzeige des Vorhandenseins einer Blende
LED



Anschluss
Kabel PVC 2 x 0,25 mm²

Kabellänge
2 m

Produktbild

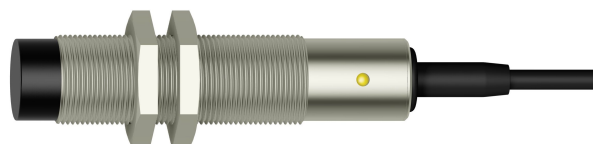

Abmessungen

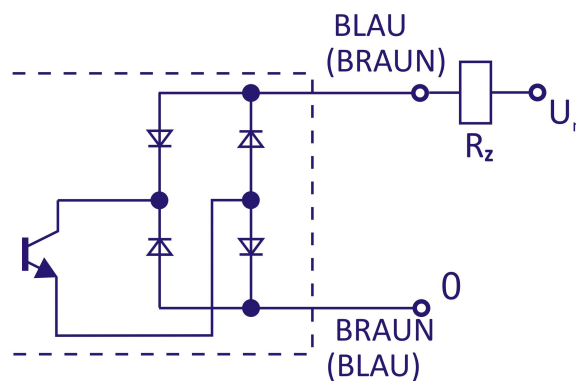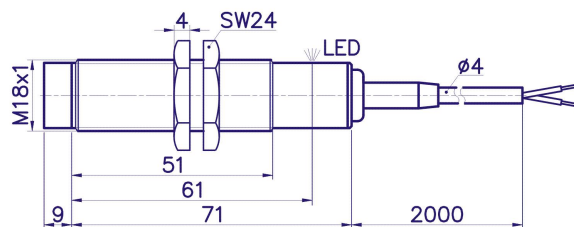

Firmensitz
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email
obchod@ploskon.sk

Webseite
www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten
PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860