

PSI 087 311 S

Induktive Sensoren

Technische Parameter

Nennschalabstand S_n
1,5 mm

Realschalabstand S_r
1,2 - 1,8 mm

Gehäusegröße
M8

Einbau
nicht bündig

Hysterese
(0,1 - 0,15) x S_n

Nennspannung U_n
24 VDC

Betriebsspannung U_c
10 - 30 VDC

Stromaufnahme I_c
< 10 mA

Ausgangsstrom I_z
≤ 200 mA

Schaltfrequenz
50 Hz

Kurzschlusschutz
ja

Umpolungsschutz
ja

Ausgang
NPN Schließer

Gehäusematerial
vernickelte Messing

Umgebungstemperaturbereich T
-25°C...+70°C


Anzeige des Vorhandenseins einer Blende
LED

Anschluss
Kabel PVC 3 x 0,25 mm²



Kabellänge
2 m

Schutzart
IP 68

Produktbild



Abmessungen

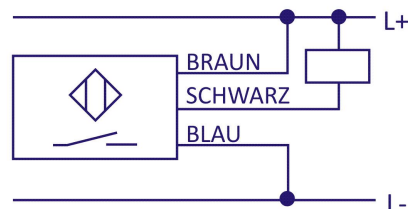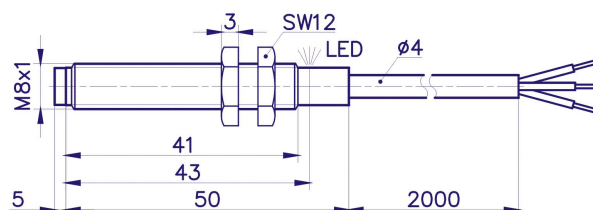

Firmensitz

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email

obchod@ploskon.sk

Webseite

www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten

PLOSKON AT s.r.o.
IČO:36483354
DIČ:2020009860