


PSI 188 415 S

Induktive Sensoren

Produktbild

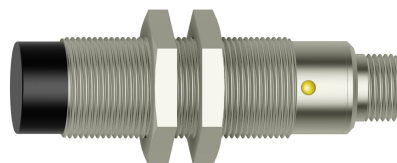

Technische Parameter

Nenschalabstand Sn
8 mm

Realschalabstand Sr
6 - 10 mm

Gehäusegröße
M18

Einbau
nicht bündig

Hysterese
(0,1 - 0,15) x Sn

Nennspannung Un
24 VDC

Betriebsspannung Uc
10 - 30 VDC

Stromaufnahme Ic
< 10 mA

Ausgangsstrom Iz
≤ 200 mA

Schaltfrequenz
20 Hz

Kurzschlusschutz
ja

Umpolungsschutz
ja

Ausgang
NPN Schließer & Öffner



Gehäusematerial
vernickelte Messing

Umgebungstemperaturbereich T
-25°C...+70°C

Anzeige des Vorhandenseins einer Blende
LED

Anschluss
Stecker M12

Abmessungen

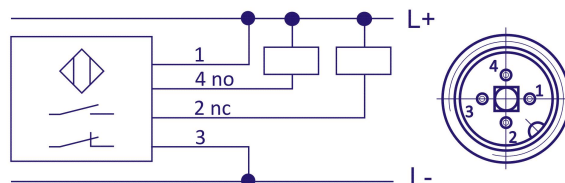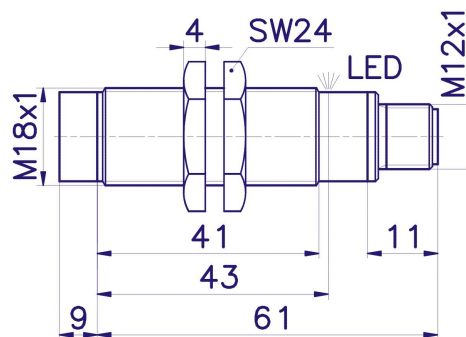

Firmensitz

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email

obchod@ploskon.sk

Webseite

www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten

PLOSKON AT s.r.o.
IČO:36483354
DIČ:2020009860