# PDI 087 311 S

**Induktive Sensoren**

## Technische Parameter

**Nennschalabstand Sn**
3 mm

**Realschaltabstand Sr**
2,4 – 3,6 mm

**Gehäusegröße**
M8

**Einbau**
nicht bündig

**Hysterese**
(0,1 -0,15) x Sn

**Nennspannung Un**
24 VDC

**Betriebsspannung Uc**
10 – 30 VDC

**Stromaufnahme Ic**
< 10 mA

**Ausgangsstrom Iz**
? 200 mA

**Schaltfrequenz**
50 Hz

**Kurzschlussschutz**
ja

**Umpolungsschutz**
ja

**Ausgang**
NPN Schließer

**Gehäusematerial**
vernickelte Messing

**Umgebungstemperaturbereich T**
-25°C…+70°C

**Anzeige des Vorhandenseins einer Blende**
LED

**Anschluss**
Kabel PVC 3 x 0,25 mm2

**Kabellänge**
2 m

## Produktbild



## Abmessungen

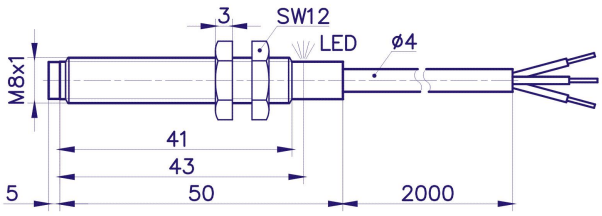


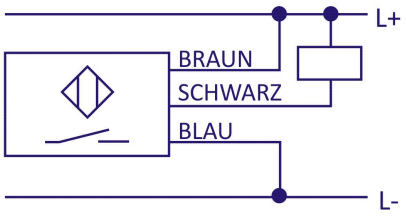


**Firmensitz**
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

**Telefon**
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

**Email**
obchod@ploskon.sk

**Webseite**
www.ploskon.sk

**Abrechnungsdaten**
PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860