


PSI 087 313 45

Induktive Sensoren

Produktbild



Technische Parameter

Nennschalabstand S_n

1,5 mm

Realschaltabstand S_r

1,2 – 1,8 mm

Gehäusegröße

M8

Einbau

nicht bündig

Hysteresse

(0,1 -0,15) x S_n

Nennspannung U_n

24 VDC

Betriebsspannung U_c

10 – 30 VDC

Stromaufnahme I_c

< 10 mA

Ausgangsstrom I_z

? 200 mA

Schaltfrequenz

200 Hz

Kurzschlusschutz

ja

Umpolungsschutz

ja

Ausgang

PNP Schließer

Gehäusematerial

vernickelte Messing

Umgebungstemperaturbereich

T
-25°C...+70°C

Anzeige des

Vorhandenseins einer

Blende

LED

Anschluss

Kabel PVC 3 x 0,25 mm²



Kabellänge

2 m

Schutzart

IP 68

Abmessungen

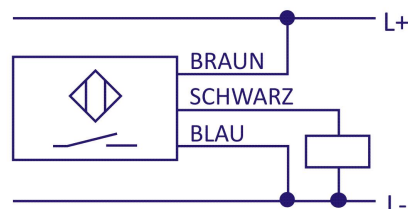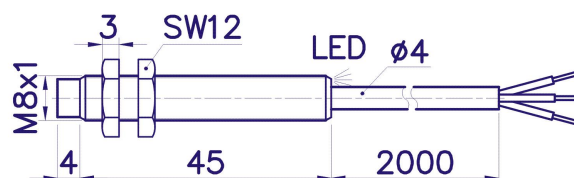

Firmensitz

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email

obchod@ploskon.sk

Webseite

www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten

PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860