POS 187 3 313 B

Optische Füllstandsensoren für Standard-Betriebstemperaturbereich

Technische Parameter

Nennspannung Un
24 VDC

Betriebsspannung Uc
12 – 30 VDC

Stromaufnahme Ic
< 25 mA

Ausgangsstrom Iz
? 200 mA

Schaltfrequenz
35 Hz

Kurzschlussschutz
ja

Umpolungsschutz
ja

Maximaler Arbeitsdruck
2 MPa

Ausgang
PNP Schließer

Gehäusematerial
Rostfreistahl AISI 303

Optisches Spitzenmaterial
Borosilikatglas

Temperaturbereich – Prozess
-25°C…+100°C

Temperaturbereich – Umgebung
-25°C…+80°C

Anwendung
Flüssigkeiten mit Schaum (z.B. Beer, „Cola“ Getränke), „sieht“ den Schaum nicht

Schaltzustandanzeige
LED

Schutzart
IP 68

Anschluss
Kabel PVC 3 x 0,25 mm2

Kabellänge
2 m

Produktbild

Abmessungen

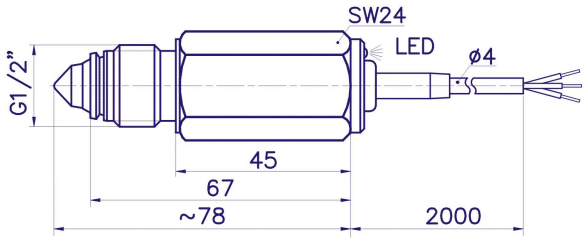

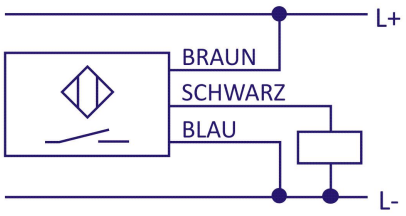

Firmensitz
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email
obchod@ploskon.sk

Webseite
www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten
PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860