

PSI 087 314 S

Induktive Sensoren

Technische Parameter

Nennschalabstand S_n

1,5 mm

Realschaltabstand S_r

1,2 – 1,8 mm

Gehäusegröße

M8

Einbau

nicht bündig

Hysteresis

$(0,1 - 0,15) \times S_n$

Nennspannung U_n

24 VDC

Betriebsspannung U_c

10 – 30 VDC

Stromaufnahme I_c

< 10 mA

Ausgangsstrom I_z

? 200 mA

Schaltfrequenz

50 Hz

Kurzschlusschutz

ja

Umpolungsschutz

ja

Ausgang

PNP Öffner

Gehäusematerial

vernickelte Messing

Umgebungstemperaturbereich

T
-25°C...+70°C

Anzeige des Vorhandenseins einer

Blende
LED

Anschluss

Kabel PVC 3 x 0,25 mm²


Kabellänge

2 m



Schutzart

IP 68

Produktbild



Abmessungen

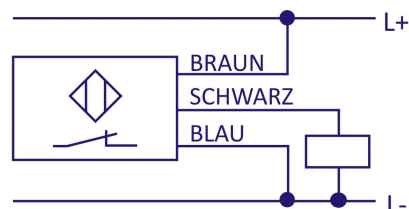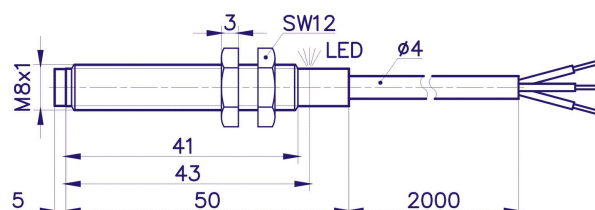

Firmensitz

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email

obchod@ploskon.sk

Webseite

www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten

PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860