

PAS 063 314 F

Induktive Sensoren

Produktbild

Technische Parameter

Nennschalabstand S_n
1,5 mm

Realschalabstand S_r
1,2 – 1,8 mm

Gehäusegröße
ø 6,5

Einbau
nicht bündig

Hysterese
(0,1 -0,15) x S_n

Nennspannung U_n
24 VDC

Betriebsspannung U_c
10 – 30 VDC

Stromaufnahme I_c
< 10 mA

Ausgangsstrom I_z
? 200 mA

Schaltfrequenz
1 kHz

Kurzschlusschutz
ja

Umpolungsschutz
ja

Ausgang
PNP Öffner

Gehäusematerial
vernickelte Messing

Umgebungstemperaturbereich T
-25°C...+70°C

Anzeige des Vorhandenseins einer Blende
LED



Anschluss
Kabel PVC 3 x 0,25 mm²

Kabellänge
2 m

Schutzart
IP 68



Abmessungen

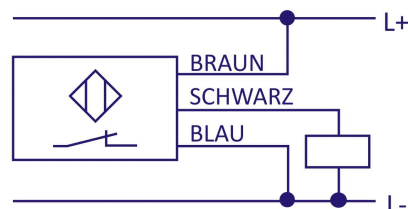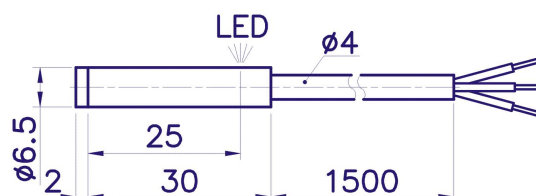

Firmensitz

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email

obchod@ploskon.sk

Webseite

www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten

PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860