


PSI DI 186 391

Induktive Drehzahlsensoren in Standardausführung

Technische Parameter

Nennschalabstand S_n 5 mm	Realschaltabstand S_r 4 – 6 mm
Gehäusegröße M18	Einbau bündig
Hysterese (0,1 -0,15) x S_n	Nennspannung U_n 24 VDC
Betriebsspannung U_c 15 – 30 VDC	Stromaufnahme I_c < 20 mA
Ausgangsstrom I_z ? 200 mA	Schaltfrequenz 0,5 Hz; oder nach dem Auftrag
Höchstaufnahmefrequenz 200 Hz	Kurzschlusschutz ja
Umpolungsschutz ja	Ausgang NPN Schließer
Gehäusematerial vernickelte Messing	Umgebungstemperaturbereich T -25°C...+70°C
Blendungsanzeige grüne LED	Abschaltungsanzeige gelbe LED
Schutzart IP 68	Anschluss Kabel PVC 3 x 0,25 mm ²
Kabellänge 2 m	

Produktbild

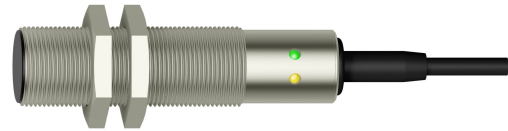

Abmessungen

