


PSI DI 186 491

Induktive Drehzahlsensoren in Standardausführung

Produktbild

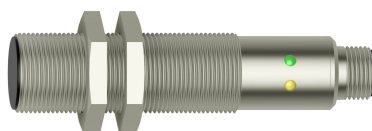

Technische Parameter

Nennschalabstand S_n
5 mm

Realschalabstand S_r
4 - 6 mm

Gehäusegröße
M18

Einbau
bündig

Hysterese
(0,1 - 0,15) x S_n

Nennspannung U_n
24 VDC

Betriebsspannung U_c
15 - 30 VDC

Stromaufnahme I_c
< 20 mA

Ausgangsstrom I_z
≤ 200 mA

Schaltfrequenz
0,5 Hz; oder nach dem Auftrag

Höchstaufnahmefrequenz
200 Hz

Kurzschlusschutz
ja

Umpolungsschutz
ja

Ausgang
NPN Schließer

Gehäusematerial
vernickelte Messing

Umgebungstemperaturbereich T
-25°C...+70°C



Blendungsanzeige
grüne LED

Abschaltungsanzeige
gelbe LED

Schutzart
IP 67

Anschluss
Stecker M12

Abmessungen

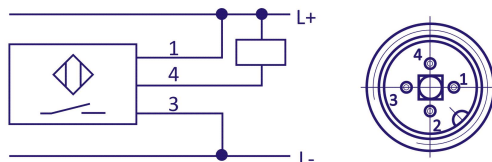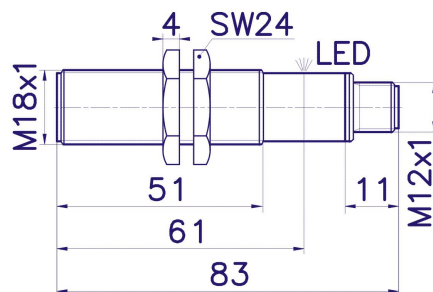

Firmensitz

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email

obchod@ploskon.sk

Webseite

www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten

PLOSKON AT s.r.o.
IČO:36483354
DIČ:2020009860