


POS 187 6 412

Optische Füllstandsensoren für Standard-Betriebstemperaturbereich

Technische Parameter

Nennspannung Un 24 VDC	Betriebsspannung Uc 12 - 30 VDC
Stromaufnahme I_c < 25 mA	Ausgangsstrom I_z ≤ 200 mA
Schaltfrequenz 35 Hz	Kurzschlusschutz ja
Umpolungsschutz ja	Maximaler Arbeitsdruck 2 MPa
Ausgang NPN Öffner	Gehäusematerial Rostfreistahl AISI 316L
Optisches Spitzenmaterial Borosilikatglas	Anwendung Öle, neutrale Flüssigkeiten (z. B. Wasser, Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Industrialkohol).
Temperaturbereich - Prozess -25°C...+100°C	Temperaturbereich - Umgebung -25°C...+80°C
Schaltzustandanzeige LED	Schutzart IP 67
Anschluss Stecker M12	

Produktbild

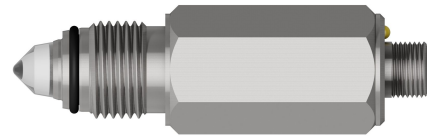

Abmessungen

