


# PDI 128 416

Induktive Sensoren



## Produktbild



## Technische Parameter

<b>Nenschalabstand Sn</b> 8 mm	<b>Realschaltabstand Sr</b> 6 – 10 mm
<b>Gehäusegröße</b> M12	<b>Einbau</b> nicht bündig
<b>Hysteresis</b> (0,1 -0,15) x Sn	<b>Nennspannung Un</b> 24 VDC
<b>Betriebsspannung Uc</b> 10 – 30 VDC	<b>Stromaufnahme Ic</b> < 10 mA
<b>Ausgangsstrom Iz</b> ? 200 mA	<b>Schaltfrequenz</b> 200 Hz
<b>Kurzschlusschutz</b> ja	<b>Umpolungsschutz</b> ja
<b>Ausgang</b> PNP Schließer	<b>Gehäusematerial</b> vernickelte Messing
<b>Umgebungstemperaturbereich T</b> -25°C...+70°C	<b>Anzeige des Vorhandenseins einer Blende</b> LED

## Abmessungen

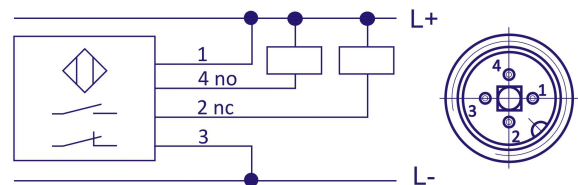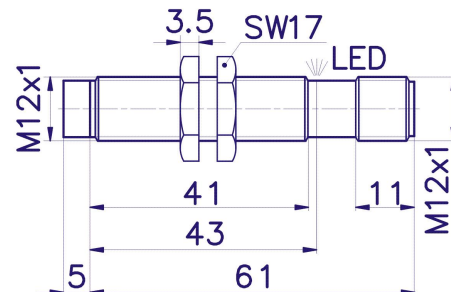

**Anschluss**  
Stecker M12

**Firmensitz**  
PLOSKON AT s.r.o.  
Jesenná 1  
080 01 Prešov  
Slowakische Republik

**Telefon**  
+421 / (0)51 7732 836  
+421 / (0)51 7731 003

**Email**  
obchod@ploskon.sk

**Webseite**  
www.ploskon.sk

**Abrechnungsdaten**  
PLOSKON AT s.r.o.  
I?O:36483354  
DI?:2020009860