PPI 129 113

Induktive Sensoren mit höherer Druckbeständigkeit

Technische Parameter

Nennschalabstand Sn
1,2 mm

Realschaltabstand Sr
0,9 – 1,5 mm

Gehäusegröße
M12

Einbau
bündig

Hysterese
(0,1 -0,15) x Sn

Nennspannung Un
24 VDC

Betriebsspannung Uc
10 – 30 VDC

Stromaufnahme Ic
< 10 mA

Ausgangsstrom Iz
? 200 mA

Schaltfrequenz
1 kHz

Kurzschlussschutz
ja

Umpolungsschutz
ja

Druckbeständigkeit
< 5 MPa

Ausgang
PNP Schließer


Gehäusematerial
Rostfreistahl AISI 303

Umgebungstemperaturbereich T
-25°C…+80°C


Anschluss
Kabel PVC 3 x 0,25 mm2


Kabellänge
2 m

Produktbild

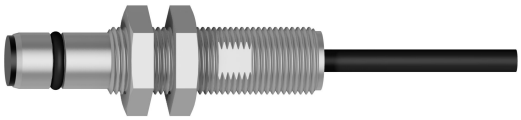

Abmessungen

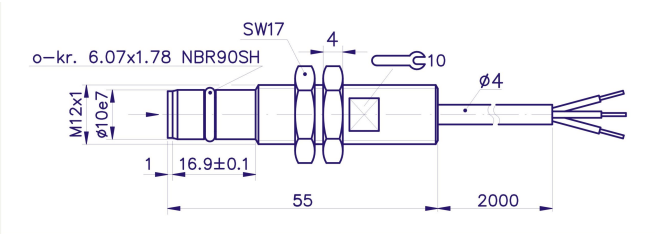

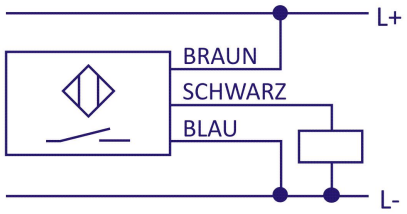

Firmensitz
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email
obchod@ploskon.sk

Webseite
www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten
PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860